

econ unit

Zwischenspeicher der Verbrauchsdaten mit vielen Schnittstellen für hohe Flexibilität beim Anschluss verschiedener Standard-Sensoren.

- + Kommunikation über Ethernet & IP-Protokoll
- + Plug & Play Konfiguration über die econ app
- + 24-V-Netzanschluss




Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich	8-32 VDC (typ. 24VDC)
Stromaufnahme	300 mA @ 8 VDC 102 mA @ 24 VDC 80 mA @ 32 VDC
Leistungsaufnahme	ca. 2,6 Watt
- Lagertemperaturbereich	-20 ... + 70°C
- Betriebstemperaturbereich	0 ... + 55°C
Feuchtigkeit	Max. 80 % rel. Lf., nicht kondensierend
Anschlussklemmen	Phoenix MCVW 1,5/x-ST-3,5
Abmessungen (BxTxH)	135x50x110 mm
Normenkonform zu	aktuellen CE-Normen

Lieferumfang:

- Tragschienenbaugruppe econ unit
- Anschlussklemmen (vormontiert)
- Benutzerinformation

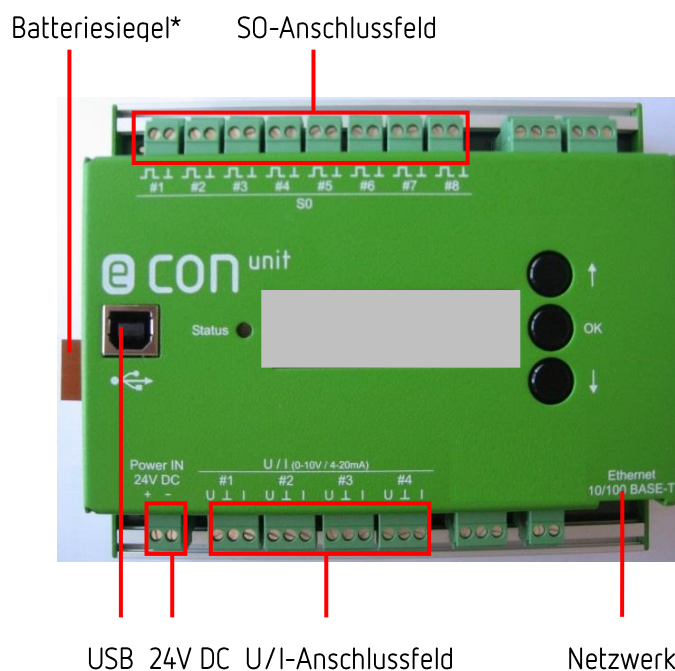

*Das Batteriesiegel muss ab Werk entfernt sein.